




ME-VI

Finestre modulari
a lamelle orientabili

Aeratore **ME-VI 30**

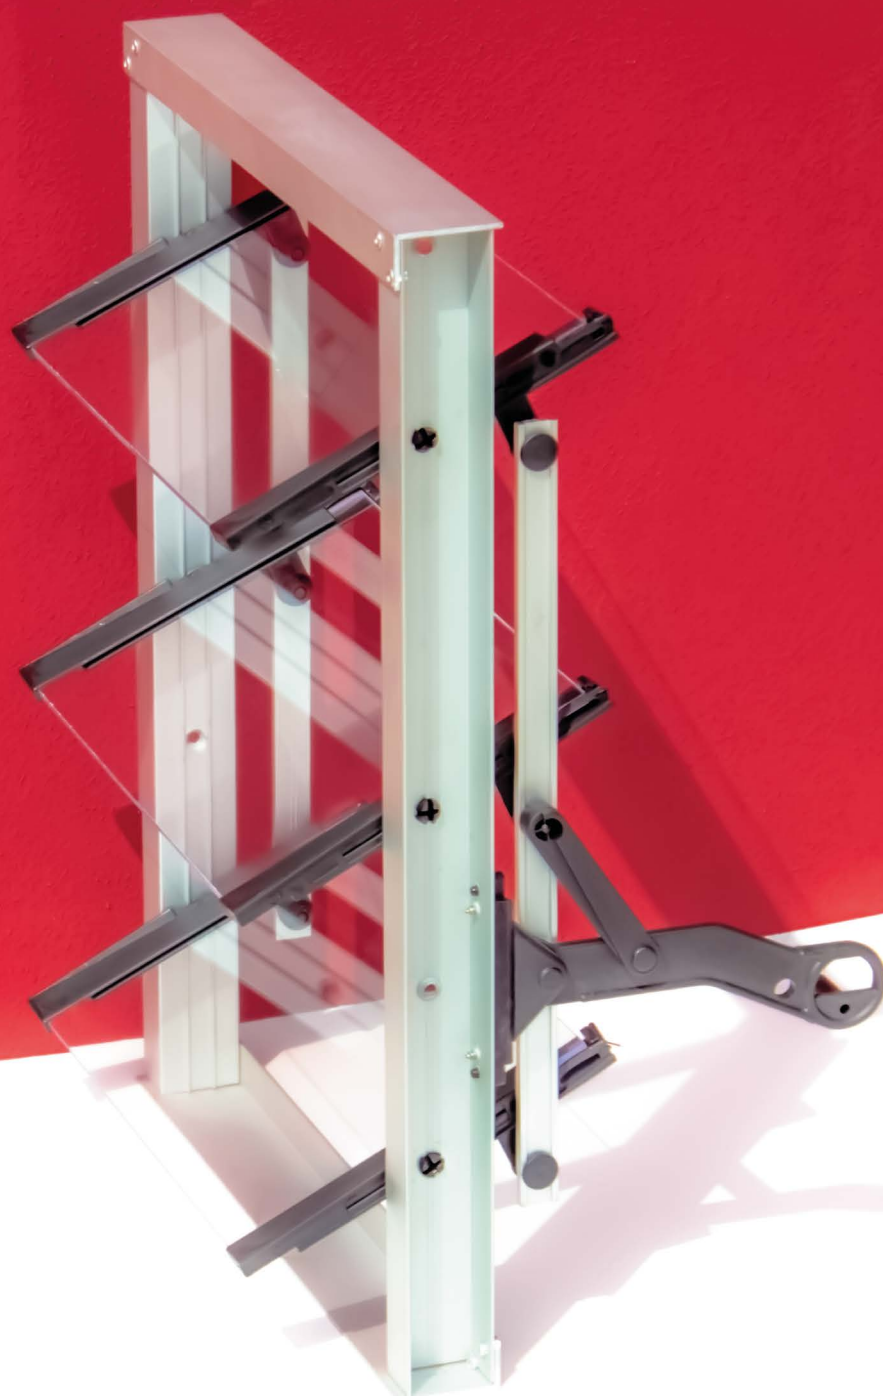

Leva di comando
in materiale
termoplastico,
speciale
termoresistente
Premontata con
allineamento a
sinistra




Lamelle in
polycarbonato
alveolare estruse
Altezza 290 mm
spessore 10 mm

Asta in alluminio
anodizzato per il
collegamento dei
portalamella

Portalamella
in materiale
termoplastico,
speciale,
termoresistente,
montato a scatto per
lamelle in
polycarbonato



Due montanti
con profilo a U in
alluminio anodizzato

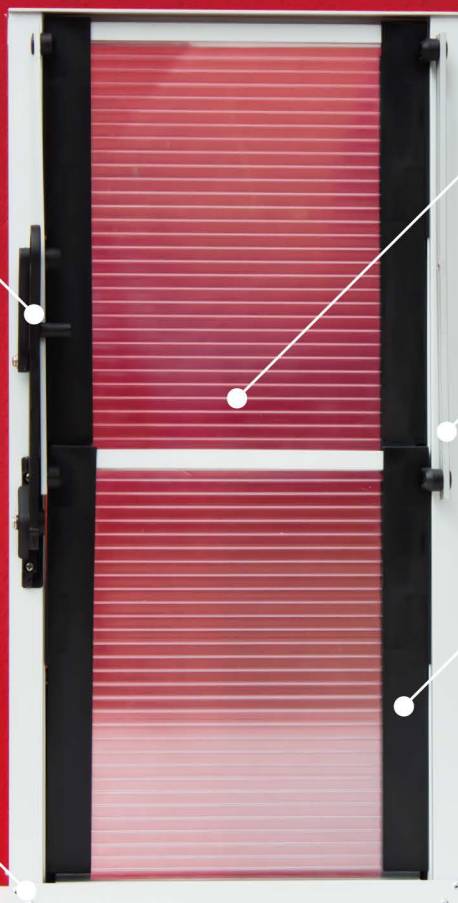


Le finestre **ME-VI** si applicano
Particolarmente indicate per locali a cui si
cantine, capannoni, magazzini

Profili

P40

Per lastre alveolari
in polycarbonato



P34

Uso universale su
serramenti in legno
e in tutti i tipi di
alluminio, murature



Aeratore **ME-VI 15**



Asta in alluminio anodizzato per il collegamento dei portalamella



Portalamella in materiale termoplastico, speciale, termoresistente, montato a scatto per lamelle in vetro o in altri materiali

Leva di comando in materiale termoplastico, speciale termoresistente. Premontata con allineamento a sinistra (a destra su richiesta)




Lamelle in polycarbonato alveolare o compatto in vetro, plexiglass o altro materiale. Altezza 150 mm spessore 5÷6 mm

Due montanti con profilo a U in alluminio anodizzato

no su ogni tipo di serramento.
occorre un'aerazione naturale come box,
magazzini, stalle e serre.



Lamelle in polycarbonato alveolare estruse
ME-VI 30 290x10
ME-VI 15 150x06

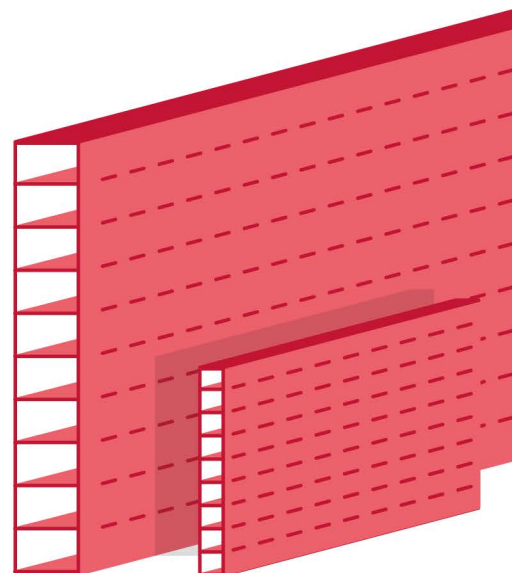

ME-VI 15

N° lamelle	Altezza (mm)
1	180
2	304
3	444
4	584
5	724
6	864
7	1004
8	1144
9	1284
10	1424
11	1564
12	1704
13	1844
14	1984
15	2124
16	2264
17	2404
18	2544
19	2684
20	2824
21	2964
22	3104
23	3244
24	3384
25	3524
26	3664
27	3804
28	3944

ME-VI 30

N° lamelle	Altezza (mm)
2	584
3	864
4	1144
5	1424
6	1704
7	1984
8	2264
9	2544
10	2824
11	3104
12	3384
13	3664
14	3944

A partire da Mt. 2 di altezza l'aeratore avrà n. 2 comandi di apertura.

Secondo le esigenze di applicazione **si eseguono aeratori su misura**

Gli articoli possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso.



 **Specialstamp**

Specialstamp srl, Via San Francesco 32/B, 20835 Muggiò (MB)
Tel: 039 790673 · fax: 039 2786638 · e-mail: specialstamp@inwind.it
P.I. 00695000968 · C.F. 00810750158

www.specialstamp.it

